



Película Protecção e Segurança de Edifício

Reflect Film

Película em poliéster

Adesivo acrílico de adesão permanente

Para aplicação exterior ou interior em vidros de edifícios

Protecção raios UV

- Várias espessuras
- Suporte em poliéster (PET) com 30μ de espessura
- Acabamento Brilhante
- Várias cores







Película Protecção e Segurança de Edifício

Reflect Film


Cores



BSOR20i2



BSOR35i2



BSOR50i2



BSOAT40i2



BSOR15x2



BSOR35x2



BSOR50X2



BSOB20i2



BSOB20x2

BSOR20i2

Película em poliéster metalizado, para protecção e privacidade do interior de edifícios. Aplicação interior. Espessura de 40 microns.

Durabilidade


10 anos

BSOR35i2

Película em poliéster na cor prata metalizado com espessura de 40 microns. Aplicação no interior.

Durabilidade

10 anos

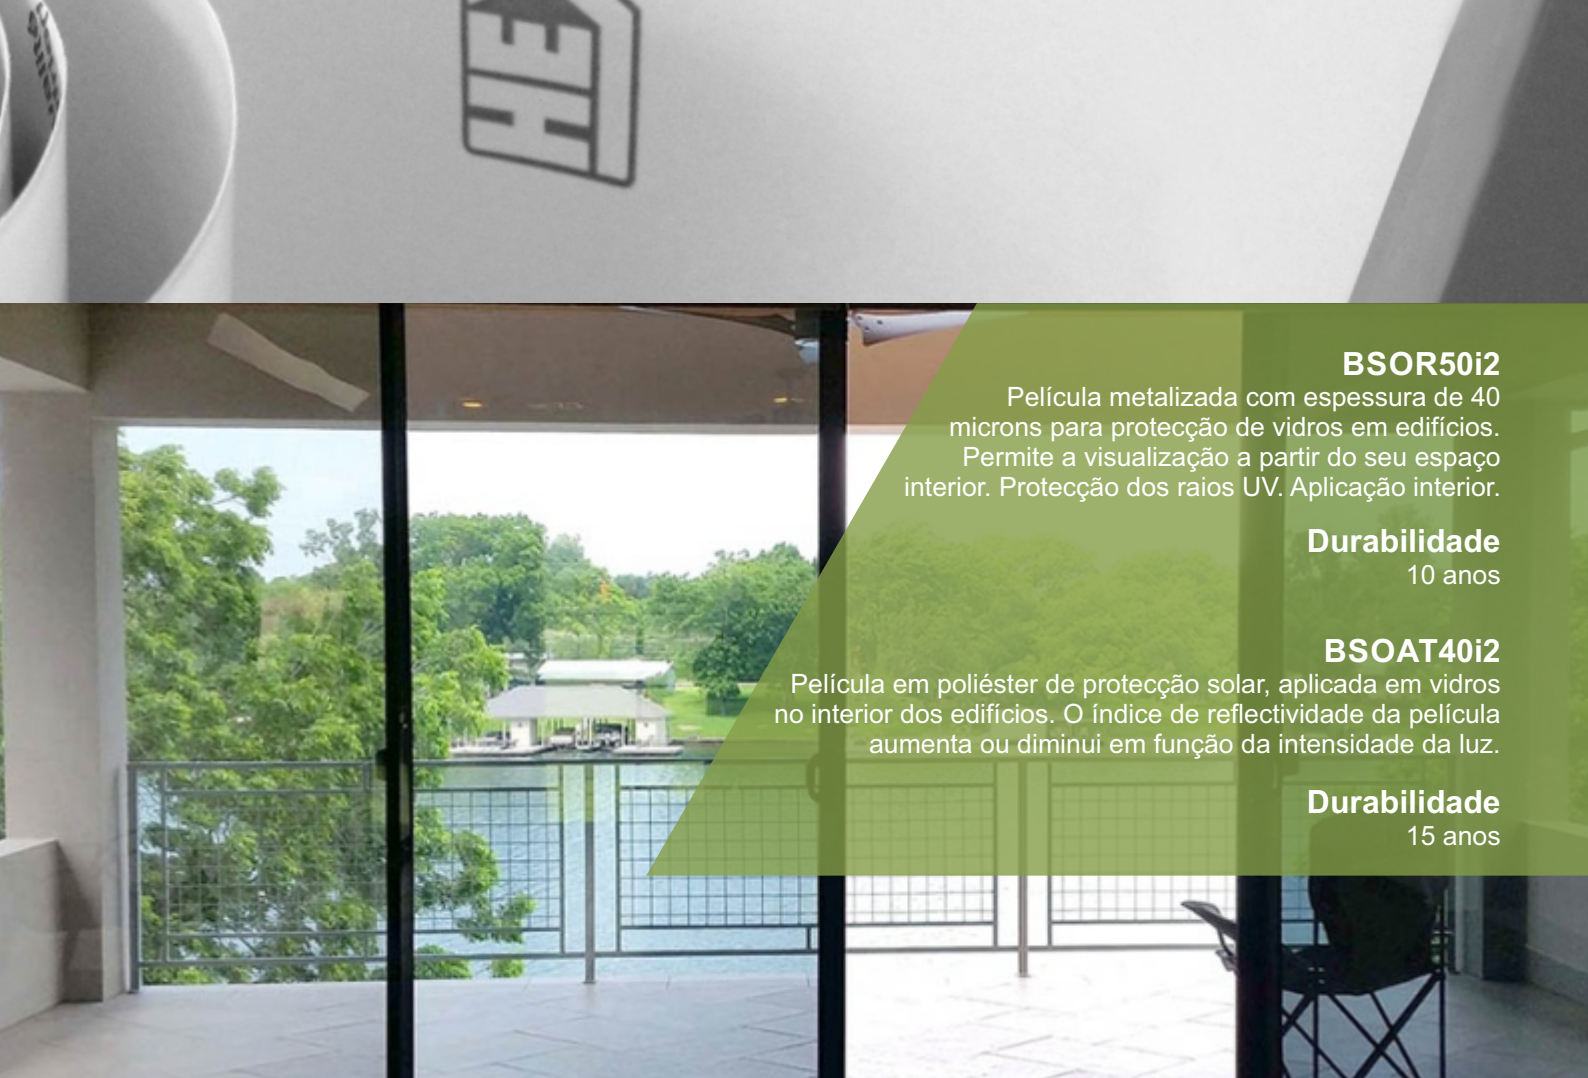

BSOR50i2

Película metalizada com espessura de 40 microns para protecção de vidros em edifícios. Permite a visualização a partir do seu espaço interior. Protecção dos raios UV. Aplicação interior.

Durabilidade
10 anos

BSOAT40i2

Película em poliéster de protecção solar, aplicada em vidros no interior dos edifícios. O índice de reflectividade da película aumenta ou diminui em função da intensidade da luz.

Durabilidade
15 anos



BSOR15x2

Película em poliéster com adesivo transparente e espessura de 50 microns. Reflecte a imagem em espelho prata do lado de fora. Aplicação exterior.

Durabilidade
10 anos

BSOR35x2

Película em poliéster metalizado com 50 microns de espessura. Solução eficaz no combate a grande amplitudes térmicas causadas pela luz solar. Aplicação exterior.

Durabilidade
3 anos

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



BSOR50X2

Película em poliéster metalizado com 75 microns de espessura. Boa visibilidade e excelente protecção solar. Aplicação interior.

Durabilidade

8 anos

Dimensões

Comprimento: 30,5m

Largura: 1520mm

BSOB20i2

Película em poliéster com adesivo transparente e espessura de 50 microns, para protecção e privacidade do espaço interior de edifícios. Protecção raios UV e riscos. Aplicação interior.

Durabilidade

10 anos

BSOB20x2

Película em poliéster metalizado com 50 microns de espessura. Solução eficaz no combate a grande amplitudes térmicas causadas pela luz solar. Aplicação exterior.

Durabilidade

3 anos

