

Rowmark

Consumíveis para Máquinas de Gravação e Corte a Laser

Aluoxyd


- Ácido para escurecimento de gravação em placas de alumínio
- Só funciona em alumínio não tratado




Aluoxyd

Quantidade

100 ml

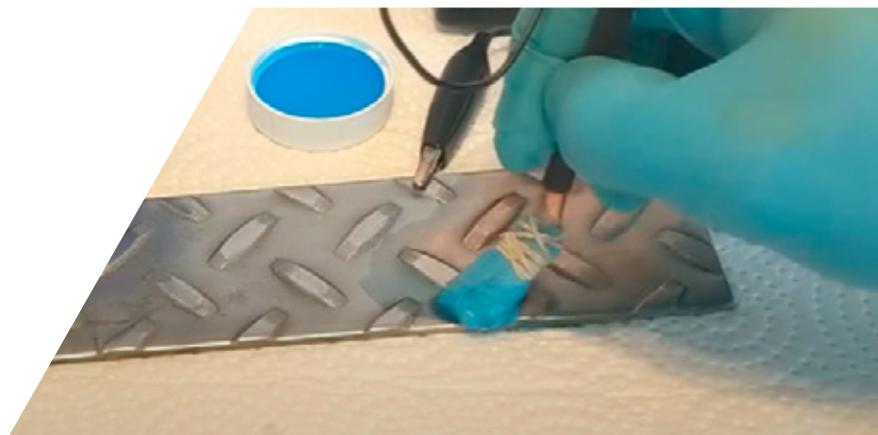

Quando aplicado por um pincel, a gravura torna-se preta.
Trata-se de uma reação química, parável por lavagem com água clara.

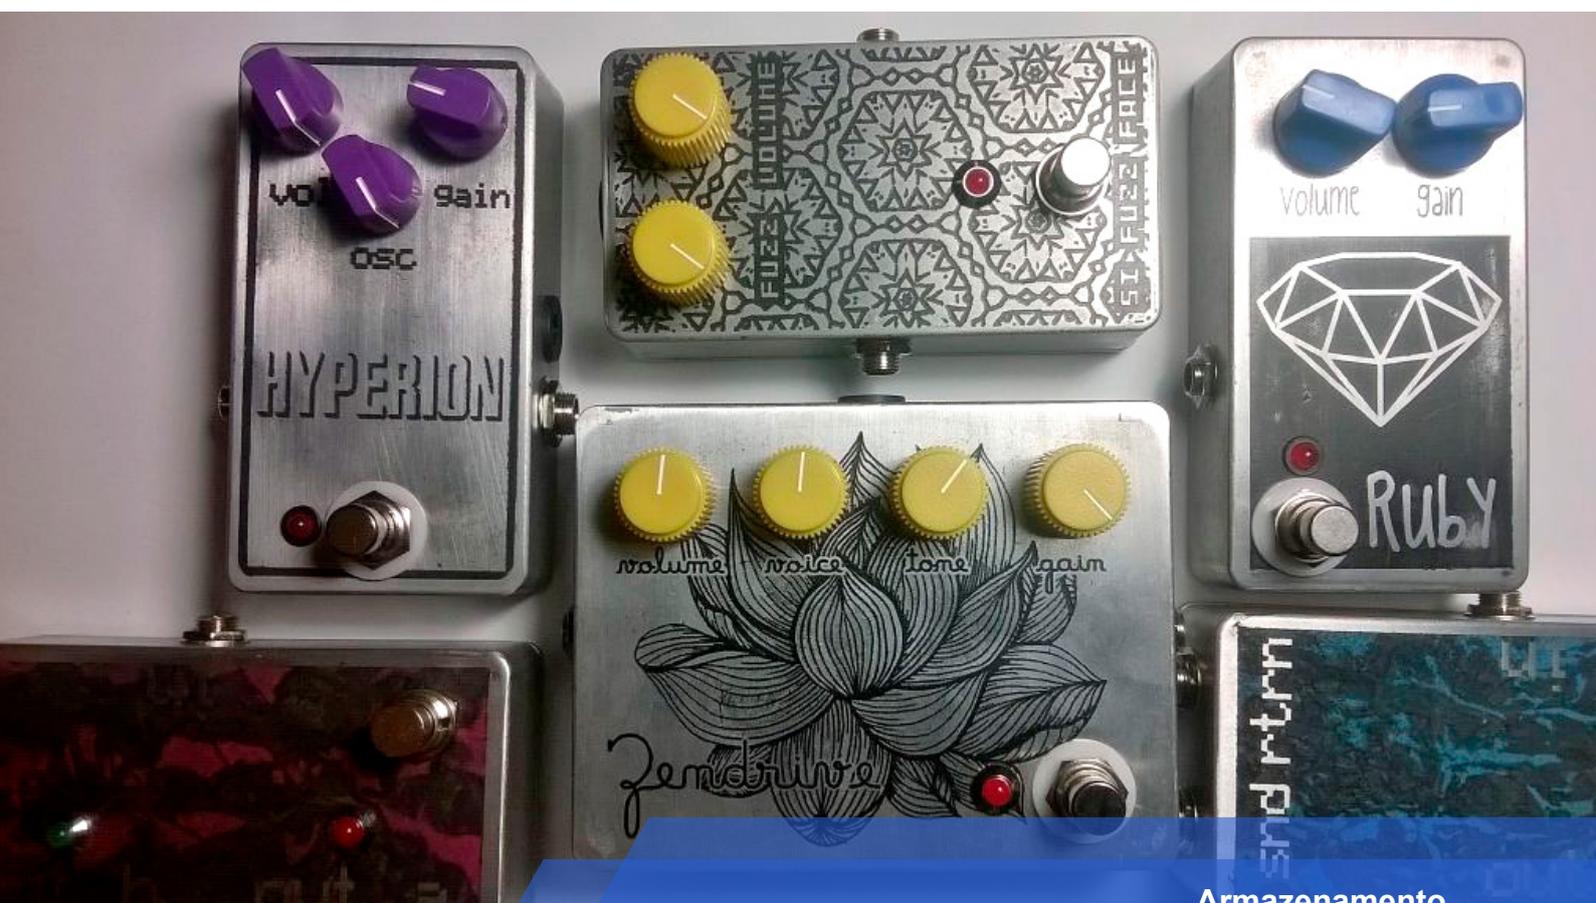

Armazenamento

Conservar em local seco, afastado da luz solar.
Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso.
Em caso de derramamento, absorva com material inerte como areia.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt