



Rowmark  
Rotary Engravable Plastics

Placas de Gravação

# ADA Alternative

- Ideal para gravação a Laser e CNC
- Utilização para sinalização interior, exterior e sinalização tátil
- Acabamentos em mate



Gravação  
laser



Gravação  
CNC



Indoor



Resistência  
UV




Outdoor



Gravação  
frontal



## Cores

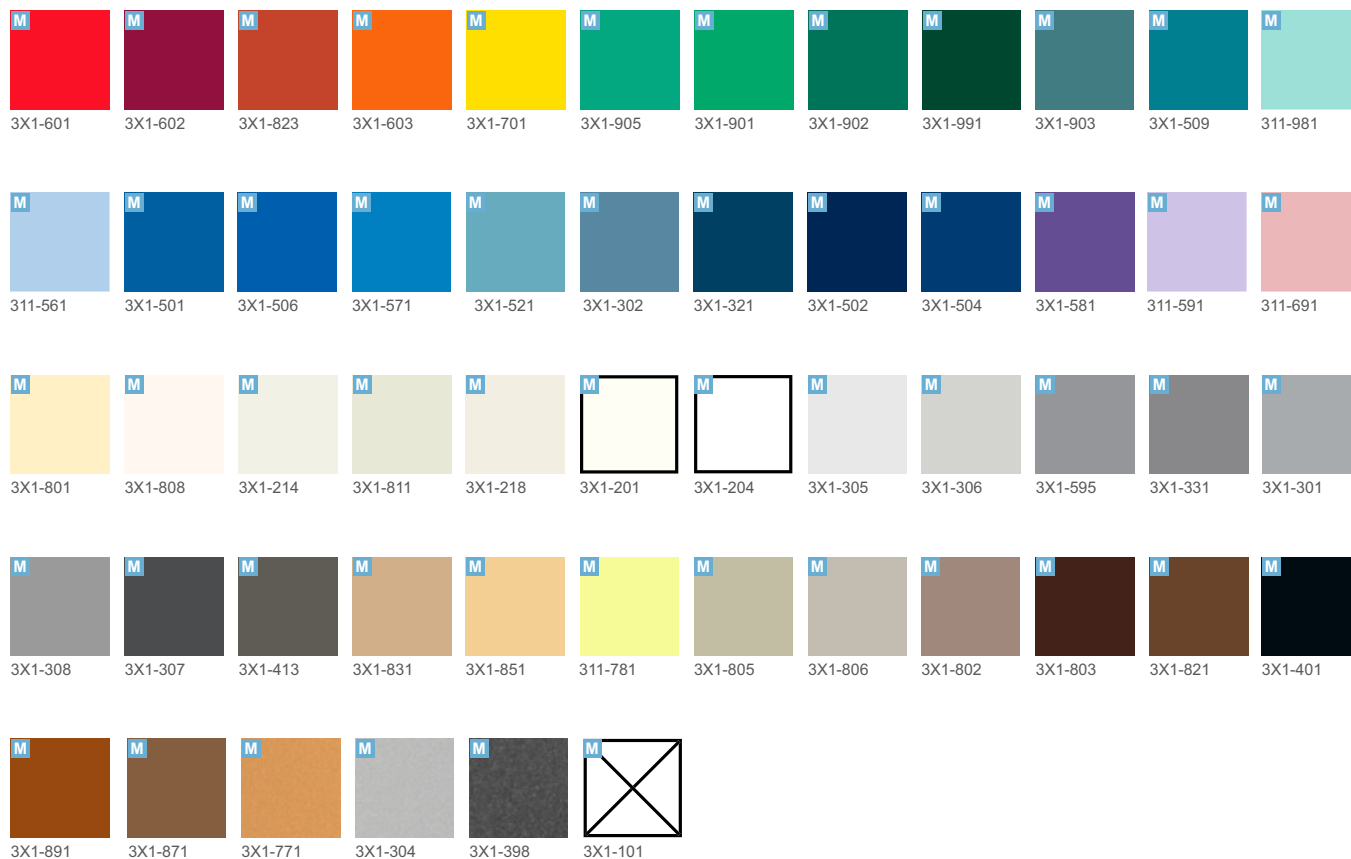

## Gravação Laser e CNC

Linha de produtos com acabamento mate, especialmente concebida para produção de sinais e painéis com gravação em Braille, por forma a cumprir com regulamentos das leis da deficiência.

ADA Alternative amolece a uma temperatura de cerca de 200 °F (93.33 °C) suficiente para que possa ser dobrada conforme necessário. Também pode ser perfurado, serrado, cortado, pregado e unido a si próprio





Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

#### **Acabamentos**

Mate

#### **Espessuras**

0,8 mm | 1,6 mm

#### **Profundidade de gravação**

Ponta de 1/4 ".020" com ângulo de 20-25 graus

#### **Dimensões**

1245 x 613 mm

#### **Armazenamento**

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.  
Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Placas e Suportes Rígidos  
ADA Alternative

