

Modelo	HTL3200UV K5
Cabeças de Impressão	Kyocera KJ4A
Número de cabeças de impressão	2-4 cabeças
Resolução	1200 x 1200dpi
Velocidade de impressão	Produção Rápida 87m ² /h
	Produção Normal 63m ² /h
	Alta Qualidade 49m ² /h
Largura máxima	3.2m
Espessura máxima do material	2mm
Tipo de material	Material de rolo flexível
Tinta	Tinta curável a favor do meio ambiente UV flexível (Livres de VOC)
Cores de tinta	C, M, Y, K, Lc, Lm, V, W
Dimensões do equipamento	6.46 x 1.31 x 1.71 mts (Comprimento x Largura x Altura)
Peso do equipamento	1800 Kg
Peso bruto do equipamento	2550 Kg
Consumo	3.9KW(18A)
Fonte de energia	230VAC. 50Hz L/N/PE
Suporte RIP	Caldera, Onyx
Cura UV	LED refrigerado
Interface	PCIE de alta velocidade
Ambiente	Sala de trabalho em separado, limpa e bem ventilada, evite a luz direta do sol Temperatura: 21°C – 26°C Humidade constante: 40% - 60%



HTL3200UV

Rolo a Rolo

Criar valor para os clientes; ser um fabricante líder mundial de equipamento de impressão digital inteligente.

- A configuração de produtos diversificada e a solução de aplicação satisfazem as diferentes necessidades em áreas como publicidade, decoração, vidro e outras indústrias.
- Estabilidade confiável e desempenho conjugados com qualidade de impressão fotográfica e velocidade.
- A equipa de R&D de alto nível garante a otimização e atualização imediata de novos produtos e mantém a tecnologia avançada no campo da impressão digital.
- Forte aposta no acompanhamento e serviço pós-venda.
- Produto de elevado valor e versatilidade proporciona-lhe mais valia e oportunidades de negócio.

HTL3200UV Impressora Rolo a Rolo

Largura do material 3.2m

Configurações de cores



1 Lâmpada LED de arrefecimento a água

Alto desempenho de cura com temperatura operacional mais baixa e sistema LED de refrigeração a água favorável ao meio ambiente.

2 Supressão estática (opcional)

Ionizador opcional de supressão que elimina a electricidade estática no material.

3 Cabeças de impressão Kyocera

Com gota variável, imagem verdadeira em escala de cinza 4, 6 e 10 Picolitros com resolução até 1200dpi.

4 Plataforma de impressão com refrigeração a água com zona de sucção ajustável

Design especial para material sensível ao calor, evita a distorção criada por altas temperaturas durante a impressão.

5 Função para impressão em mesh

Design especial com kit de mesh, opcional para os clientes que querem imprimir neste tipo de material.

6 Sistema de alimentação de rolos duplos/Sistema de alimentação de eixo de ar


Sistema de carregamento de média de rolo duplo permite mais tipos de impressão de material.

7 Suporte de dois rolos de impressão de material

Faça o uso completo da impressão, suporta diferentes saídas de imagem simultaneamente em 2 rolos de material.

8 Sistema automático de pressão negativa

Utilizando a placa PCB para controlar a pressão negativa, definindo os dados de pressão negativa do software.

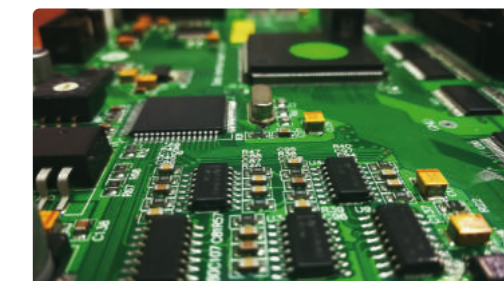

Sistemas de controlo inteligente e placas PCB com tecnologia própria.



Construção industrializada garante longevidade e fiabilidade.

9 Módulo de Controlo Integrado

Funções avançadas, software de autodesenvolvimento, módulo de controlo independente, eficiente e conveniente.

10 Sistema de Detecção Automática de Altura

Deteta automaticamente a altura do material até 30mm de espessura e calibra a distância da cabeça de impressão para o posicionamento da gota variável e qualidade de imagem.

11 Redutor de alta precisão

O redutor de alta precisão na direção Y aumenta a precisão do passo para uma impressão de elevada qualidade.

Cabeça de Impressão Kyocera KJ4A

Qualidade do Bocal : 2656 injectores

Resolução Física: 1200dpi

Gota variável: 4-6-10pl

Frequência Máxima de Operação: 30Khz

Largura de Impressão Efectiva: 112.35mm

