



Placas de Gravação

Safe-T-Mark

- Ideal para gravação a CNC
- Utilização para sinalização, painéis de controle, identificação de segurança, sinalização
- Acabamento mate

MAIN MOTOR
STOP

DO NOT
REMOVE




Gravação
CNC



Gravação
frontal



Indoor

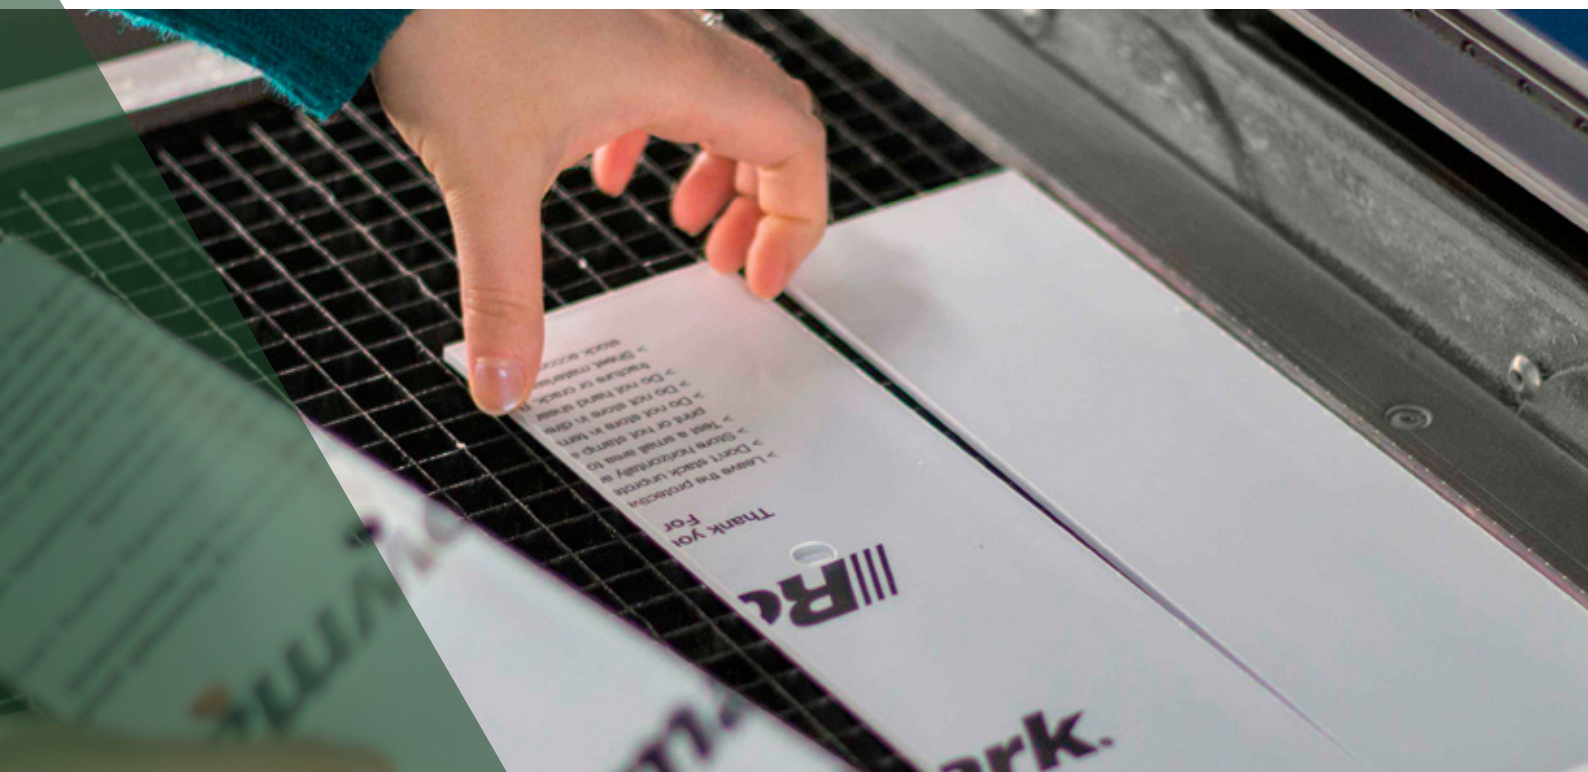

COOLING

DIRTY FILTERS

**DO NOT
REMOVE**

Cores



Acabamentos

Mate

Profundidade de gravação

0,08 mm

Cor do núcleo

branco | preto

Espessuras

1,6 mm | 3,2 mm

Dimensões

1245 x 610 mm





SAFETMARK™

Gravação CNC

O Safe-T-Mark™ da Rowmark é comparado ao Norplex, o Lamacoid e Melamina no que diz respeito aos testes de chama e condutividade elétrica, tornando-o na escolha ideal para painéis de controle industrial, equipamentos, identificação e etiquetas elétricas. Evite a manipulação e a frustração da transformação de materiais fenólicos tradicionais. Não condutor elétrico, isolante, retardante ao fogo, não inflamável.

Cumprir 10¹² Ohms / m² ou superior em resistividade elétrica, UL 94 V0, compatível com RoHS (livre de halogênio), livre de PVC, formaldeído e livre de fenol. Está é sem dúvida a solução para os seus trabalhos de elevada exigência relativamente aos sinais de longa duração em quadros elétricos e marcações em equipamentos industriais.



Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.

Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt