

Impressão Grande Formato



Roland

VersaEXPRESS **RF-640 8 Colour**



VersaExpress RF-640 8 Colour

A impressora VersaEXPRESS RF-640 8 Colour oferece a mais ampla gama de cores da sua classe para gráficos duráveis ao ar livre, oferecendo uma qualidade de impressão impressionante com CMYK e configuração de tinta Preto-Claro, Vermelho, Verde e Laranja. Com a impressora eco-solvente 8 cores RF-640, consegue atingir até 99% de Pantone® + Solid Coated.



Impressão
Backlit




Impressão
Fotográfica



Impressão
Interior




Impressão
Exterior



Utilização
Intuitiva



Maior alcance de cores

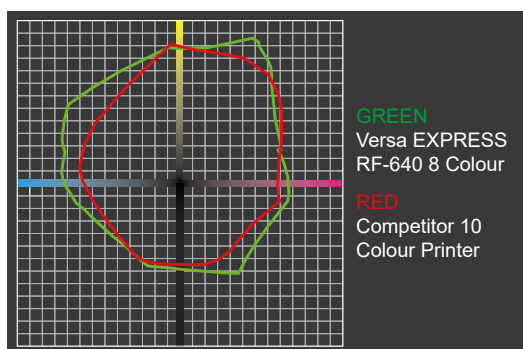

A RF-640 8 Colour é a melhor da sua classe, para que possa oferecer aos seus clientes uma produção de cores imbatível. Com a impressora ecossolvente RF-640 8 Colour obtém até 99% de Pantone® + Solid Coated na sua gama* para que possa proporcionar mais cores do que nunca.

Satisfaça os clientes corporativos mais exigentes com uma reprodução de cores precisa em aplicações de marcas. Proporcione uma incrível reprodução fotográfica e uma qualidade de imagem impressionante.

* Testes internos mostram uma gama de 99% Pantone®+ Solid Coated. Referências Pantone® retiradas do Adobe Illustrator CC 2018 Pantone®+ Solid Coated Color Book. Os resultados podem variar consoante o suporte.

Correspondência de cores superprecisa e sem problemas

Faz, facilmente e com precisão, a correspondência e reprodução de cores difíceis de alcançar, utilizando tintas convencionais.

A combinação vencedora da configuração de tinta da RF-640 8 Colour com a função de substituição de cores avançada do software da ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS RIP, com extensa compatibilidade com o Color Book, proporciona uma gestão de cores sem esforço, para que possa combinar cores facilmente. Ideal para branding corporativo, incluindo marcas de material desportivo e de bens de consumo com cores difíceis de combinar.



Dispositivo
concorrente



VersaEXPRESS
RF-640 8 Colour



Dispositivo
concorrente



VersaEXPRESS
RF-640 8 Colour

VersaEXPRESS RF-640 8 Colour

• Conjunto de tintas único • Gama de cores sem paralelo • Qualidade de impressão impressionante



Proporcione gráficos de alto impacto, que excedem as expectativas de cores constantemente.

A impressora eco-solvente VersaEXPRESS RF-640 8 Colour (1625 mm) oferece a gama de cores mais ampla da sua classe, para gráficos de exterior duradouros com configurações de tinta com CMYK mais Preto-Claro, Vermelho, Verde e Laranja.

Proporcione deslumbramento com a cor

A RF-640 8 Colour proporciona uma qualidade de impressão impressionante que dura até 3 anos no exterior*. Perfeita para fabricantes de sinalética, especialistas em revestimentos de veículos, fornecedores de gráficos de exposições, comercializadores de impressoras e PSP que procuram oferecer gráficos de alto impacto que vão atrair as atenções pelos motivos certos.

De secagem rápida e compatíveis com uma vasta gama de materiais, as tintas ecossolventes da RF-640 8 Colour combinam um desempenho de impressão inultrapassável com uma versatilidade de aplicações sem precedentes. Crie sinalética promocional exuberante, produza gráficos de exposição de alto impacto, decalques e revestimentos para veículos de parar o trânsito, etc.



* A sua vida útil para uso em exteriores é baseada em ensaios acelerados de resistência às condições atmosféricas. Os resultados podem variar consoante a localização, o suporte e a aplicação. A laminação poderá ser necessária para algumas aplicações.

Especificações

Modelo	VersaEXPRESS RF-640 8 Colour
Tecnologia de impressão	Jato de tinta piezoelétrico
Largura aceitável do material	259 a 1625 mm
Espessura do material	Máx. 1,0 mm com revestimento
Diâmetro externo do rolo	Máx. 210 mm
Peso do rolo	Máx. 40 kg
Diâmetro interno (*1)	76,2 mm ou 50,8 mm
Enrolador	Máx. 210 mm de diâmetro externo/ máx. 50 kg de peso
Largura de impressão (*2)	Máx. 1615 mm
Tinteiros - Tipo	Cartuchos ECO-SOL MAX 3 de 500 ml ou cartuchos INKU EGS de 500 ml
Tinteiros - Cor	8 cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Preto-Claro, Vermelho, Verde, Laranja)
Resolução de impressão	Máx. 1440 dpi
Precisão de distância (*3)	Erro inferior a $\pm 0,3\%$ da distância percorrida ou $\pm 0,3$ mm, o que for superior
Sistema de aquecimento de material (*4)	Temperatura configurada do aquecedor de impressão: 30 a 45°C Temperatura configurada do secador: 30 a 50°C
Conectividade	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, comutação automática)
Função de poupança energética	Funcionalidade de baixo consumo automática
Requisitos de potência	CA 100 a 120 V $\pm 10\%$ 8,1 A, 50/60 Hz ou CA 220 a 240 V $\pm 10\%$ 4,1 A, 50/60 Hz
Consumo energético em funcionamento	Cerca de 1070 W
Modo baixo consumo de energia	Cerca de 31 W
Ruído acústico durante funcionamento	62 dB (A) ou inferior
Ruído acústico modo baixo consumo	49 dB (A) ou inferior
Dimensões (com suporte)	2575 (L) x 795 (P) x 1270 (A) mm
Consumo energético em funcionamento	140 kg
Ambiente ligado (*5)	Temperatura: 20 a 32 °C / humidade: 35 a 80% HR (sem condensação)
Ambiente desligado	Temperatura: 15 a 40 °C / humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Ambiente desligado	Software RIP ErgoSoft Roland Edition 2 SPECIAL PLUS, suportes exclusivos, cabo de alimentação, grampos de material, suporte de material, lâminas de substituição para a lâmina de separação, Manual do Utilizador, etc.

Velocidade de impressão	Alta velocidade	360x720 - 6 pass. 10,5 m²/h 8 pass. 8,1 m²/h 540x720 - 10 pass. 6 m²/h 12 pass. 5,4 m²/h
	Padrão	720x720 - 10 pass. 6 m²/h 12 pass. 5,4 m²/h
	Alta qualidade	1440x720 - 12 pass. 3,2 m²/h 16 pass. 2,3 m²/h 20 pass. 1,8 m²/h

*1 O suporte para impressão para esta máquina é exclusivamente concebido para rolos de suporte com um diâmetro de tubo de papel de 76,2 mm (3 pol.). Para utilizar rolos de suporte de 50,8 mm (2 pol.) são necessários os adaptadores opcionais. *2 O comprimento da tiragem de produção está sujeito às limitações do programa de software. *3 Tipo de suporte: Suporte de impressão especificado pela Roland DG Corp. Temperatura: 25 °C (77 °F), humidade: 50%. O suporte de impressão de rolo deve ser carregado corretamente. Excluindo alongamento/contração do suporte. Não assegurado quando o aquecedor ou secador de impressão é utilizado. Todas as correções ou função de ajuste desta máquina foram feitas de forma adequada. Deslocamento da impressão: 1 m. *4 É necessário aquecimento após a inicialização. Isto poderá demorar entre 5 a 20 minutos, dependendo do ambiente de funcionamento. Dependendo da temperatura ambiente e largura do suporte, a temperatura predefinida poderá não ser atingida. *5 Ambiente de funcionamento. As especificações, o design e as dimensões incluídos na lista poderão ser alterados sem aviso prévio.



DIMATUR®

Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra N°8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt