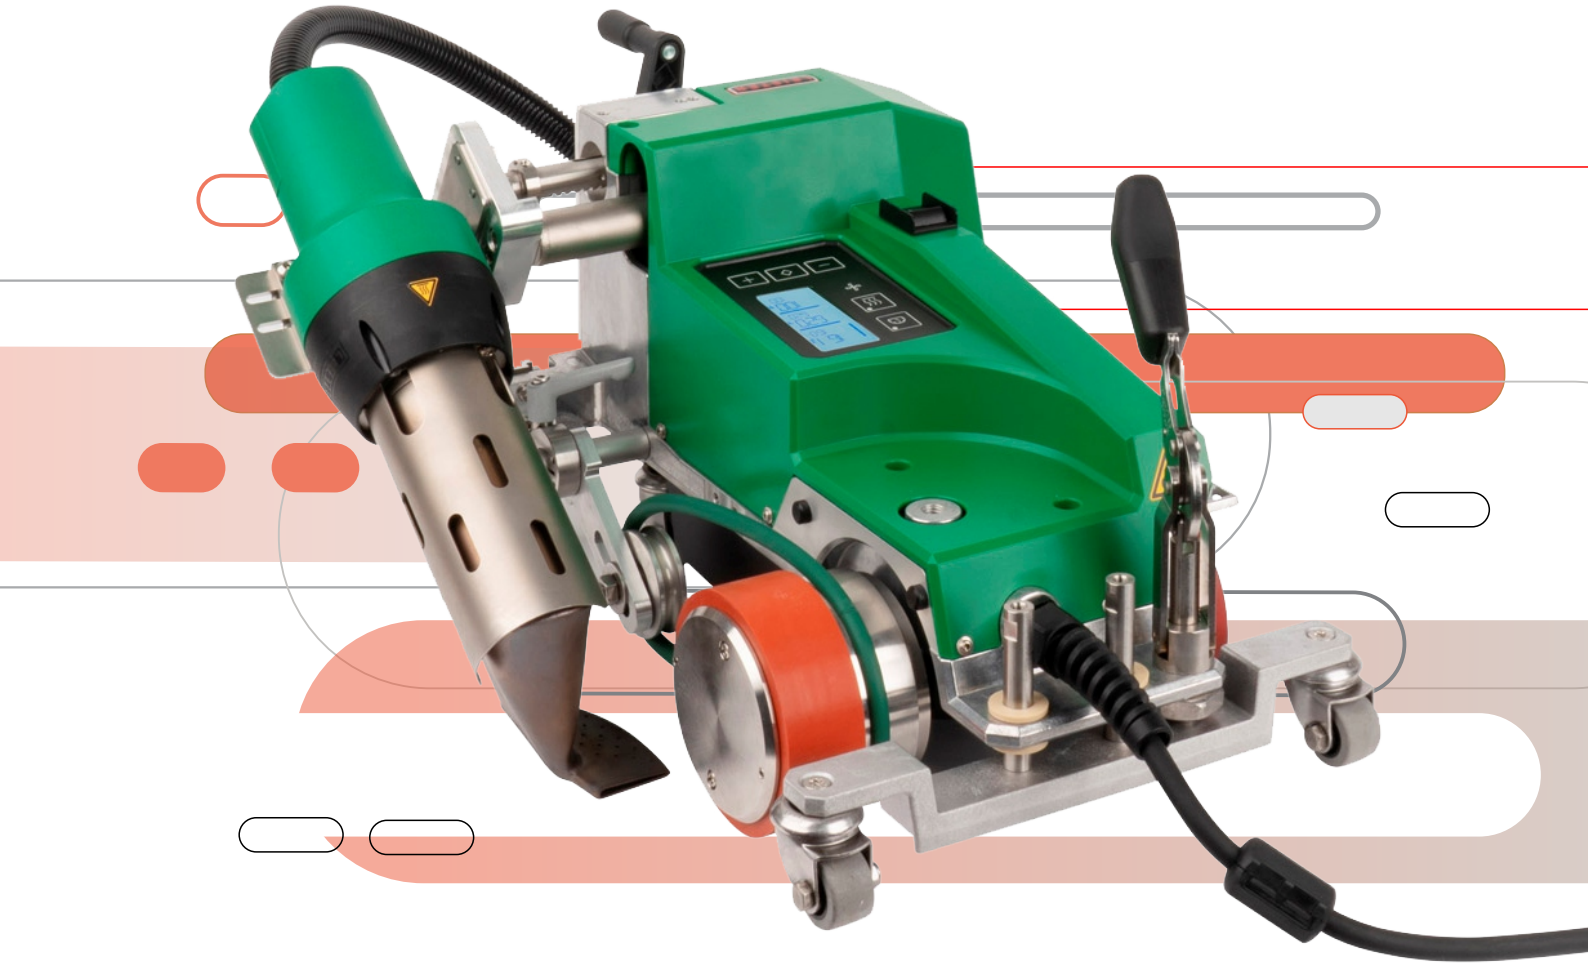

UniPlan 300

Equipamento para vulcanização em contínuo, com sistema de encaminhamento da lona e oscilação do bocal. Possibilidade de efetuar soldadura de 40 mm. Motor de andamento ativado pelo posicionamento do queimador. Possibilidade de ajuste da velocidade do carro, temperatura de vulcanização e caudal de ar. Pode adaptar um peso extra, caso o substrato a vulcanizar assim o exija. Soldagem por sobreposição ou de fita para encerados, telas e membranas impermeáveis de PVC-P, PE, ECB, CSPE, EPDM, PVDF etc. ...

Especificações

Modelo	UniPlan 300
Temperatura	100ºC - 620ºC
Voltagem	230 V
Dimensões	500 x 310 x 300 mm
Capacidade	3450 W
Certificações	CE
Nível de ruído	70 LpA (dB)
Peso	15 Kg
Frequência	50 / 60 Hz
Velocidade de Tracção	1 - 16m/min
Protecção	Classe 1
Velocidade do soprador	12500 rpm
Motor do queimador	escova

Acessórios:

	Kit Rolo de pressão (20 mm, 30 mm, 40 mm)
	Bocal (20 mm, 30 mm, 40 mm)
	Guia de bainha
	Calibrador de ajuste do bocal
	Peso adicional (1.25 kg)
	Casquilho para suporte /encaixe de peso
	Casquilho extensor para suporte /encaixe de peso

	Elemento/dispositivo de elevação (de material)
	Rodízio com roda giratória
	Elementos para consola / punho de manuseamento
	Punho de alça comprido / punho de alça curto
	Escova em latão
	Elemento de aquecimento 230/120 V

DIMATUR®
Comércio Internacional Lda - Rua do Porto da Pedra Nº8, 2460-898 Turquel - Portugal | Tel (+351) 262 915 100 | Fax (+351) 262 915 101 | www.dimatur.pt