



Cores





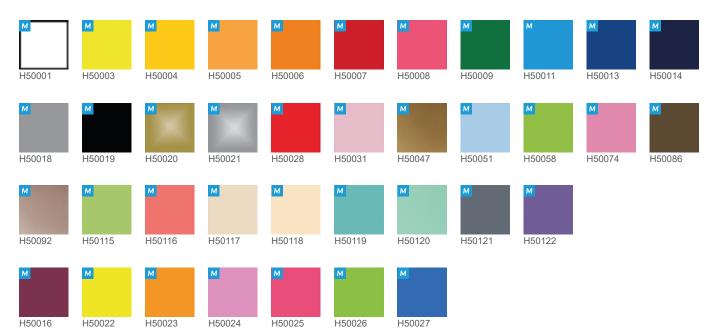

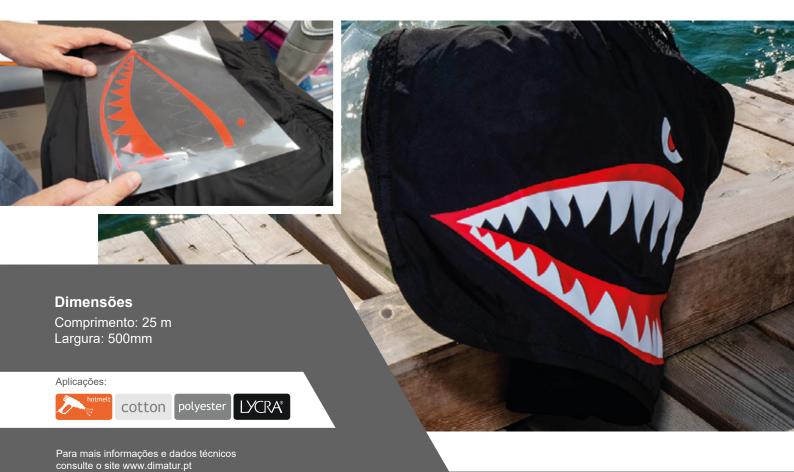

Dados técnicos



Película em PU (Poliuretano)



Espessura 85 microns



recomendada 50gf



Lâmina 45°

Instruções de aplicação



Tempo 5 segundos



Temperatura 120 °C: ≤150g/m2 150 °C: >150g/m2



Pressão alta (4/5 bar)



Suporte removível a quente/frio

Instruções de lavagem



Aguardar 24h após aplicação para primeira lavagem



Aconcelhado para lavagem a seco



Máximo 60° do avesso



Possibilidade de levar à máquina de secar roupa (ciclo sintético)



Não usar lixívia ou outros agentes químicos agressivos

