



ROLMG-640 TrueVIS MG


ROLMG-300 TrueVIS MG

TrueVIS MG-640 / TrueVIS MG-300

Combinando a flexibilidade de impressão e corte, os benefícios da impressão UV-LED e a herança TrueVIS, a série MG adiciona uma nova dimensão à impressão gráfica. Saída de alta definição, impressão especial para texturas e efeitos, ampla compatibilidade de materiais, tinta branca de alta densidade, impressão de secagem rápida para retorno e acabamento rápidos. Estrutura comprovada de fiabilidade. Aliando a todas estas características, poderá contar também com a mais alta certificação ecológica (GreenGuard Gold) através da utilização da tinta Roland EUV5.



Impressão em
backlit



Utilização
intuitiva



Impressão e
Corte



Impressão
exterior



Impressão
interior



Impressão
fotográfica



Impressão
com verniz



Impressão
com Brancos

MG-640 / MG-300 TrueVIS

Impressoras/cortadoras UV

Combinando a flexibilidade da impressão e corte, os benefícios da impressão UV-LED e a herança TrueVIS, as séries MG criam uma nova dimensão na impressão gráfica.

- Resultados de alta definição
- Impressão especializada para texturas e efeitos
- Ampla compatibilidade de materiais
- Tinta branca de elevada densidade
- Impressão de secagem rápida para tempos de entrega e acabamento rápidos

ROLMG-640




Mesa de extensão para cartão semi-rígido (opcional)



Painel de controlo fácil de operar

Tudo o que precisa para ter sucesso



Impressora/cortadora TrueVIS MG
Escolha um dos vários tamanhos para se adequar ao seu negócio



VersaWorks 6 RIP
Potencie o seu fluxo de trabalho com o nosso software RIP mais inteligente até à data

EUV


Tinta EUV premium
Obtenha resultados incríveis sempre com a nossa tinta UV Eco económica



Garantia Roland DG Care
Proteja o seu investimento com uma assistência líder na indústria

Roland DG Connect App For Everything Creative

Obtenha uma compreensão detalhada de toda a sua operação de impressão enquanto mantém o desempenho máximo do seu dispositivo com um aplicativo intuitivo, especialmente projetado para integrar-se perfeitamente ao seu dispositivo. Reduza o tempo de inatividade e melhore a eficiência com um assistente de monitoramento que trabalha em perfeita harmonia com seu equipamento.

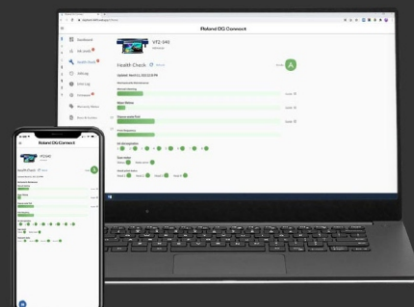

Tinta de alta qualidade

Utilizando as mais modernas tintas ECO-UV EUV5 para uma impressão excepcional e de valor premium, vamos mais além de CMYK para lhe dar ainda mais opções e maior flexibilidade. Fale com um especialista Roland DG sobre as suas necessidades de impressão para descobrir a configuração de tinta mais adequada ao seu caso.



Certificação GREENGUARD Gold



CMYK

Obtenha resultados premium com tinta CMYK EUV de alta qualidade.



Verniz

Crie uma grande variedade de efeitos tangíveis, simulação de relevo e acabamentos brilhantes



Branco

Imprima detalhes com branco de alta opacidade ou adicione sub-revestimentos para materiais escuros ou transparentes



Vermelho e laranja

Com a nossa predefinição True Rich Color pode ampliar a diversidade disponível e reproduzir na perfeição as cores da marca.



Primário

Aplique primário na área de impressão com precisão para uma ampla compatibilidade de materiais



Primário Decal Release

Personalize facilmente artigos irregulares ou curvos, sem cortar, usando decalques.



Tintas retráteis

Perfeito para embalagens flexíveis, as tintas Roland DG EUVS oferecem uma capacidade de retração alargada.



Máxima expressão na impressão

A combinação da tecnologia da impressão de alta definição e da tinta UV especialmente formulada permite-lhe reproduzir cores com precisão numa ampla gama de cores.



Especificações

Modelo		MG-300	MG-640
Tamanho		762 mm	1625 mm
Dimensões (com suporte)		1945 x 781 x 1316 mm	2632 x 748 x 1320 mm
Material	Largura	182 a 762 mm	210 a 1625 mm
	Espessura	Máx. 1.0 mm (39.3 mil) com revestimento, para impressão Máx. 0.4 mm (15.7 mil) com revestimento e 0,22 mm (8.6 mil) sem revestimento, para corte	
	Diâmetro exterior do rolo	Máx. 210 mm	
	Peso do rolo	Máx. 25 Kg	Máx. 40 Kg
	Diâmetro interior	76,2 mm ou 50,8 mm	
Resolução		Máx. 1440 dpi	
Tinta	Tipo	Cartucho ECO-UV (EUV5) 220 ml (branco) Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml (ciano, magenta, amarelo, preto, vermelho, laranja, verniz, primário)	
	Cores	<p>Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, vermelho, laranja, branco, verniz)</p> <p>Oito cores (ciano, magenta, amarelo, preto, vermelho, laranja, branco)</p> <p>Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, vermelho, laranja, branco) e primário</p> <p>Sete cores (ciano, magenta, amarelo, preto, vermelho, branco, verniz) e primário</p> <p>Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, verniz) e primário</p> <p>Seis cores (ciano, magenta, amarelo, preto, branco, verniz)</p> <p>Quatro cores (ciano, magenta, amarelo, preto)</p>	
Tecnologia de impressão		Método de jato de tinta Piezo	
Unidade de cura de tinta		Lâmpada UV-LED integrada	
RIP (incluído)		VersaWorks	
Largura de impressão		Máx. 736 mm	Máx. 1600 mm
Corte	Pressão de corte	Máx. 500 gf	
	Velocidade de corte	10 a 300 mm/s	
Tipo de lâmina		Lâmina série CAMM-1 Roland	
Resolução de software (ao cortar)		0.025 mm/ passo	
Conectividade		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, comutação automática)	
Função de economia de energia		Modo de repouso automático	
Requisitos energéticos		100-240 Va.c. 50/60Hz 2.7 A	100-240 Va.c. 50/60Hz 2.8 A
Consumo de energia	Durante o funcionamento	Aproximado 240 W	Aproximado 250 W
	Modo de repouso	40 W	
Nível de ruído	Durante o funcionamento	63 dB (A) ou menos	
	Em standby	53 dB (A) ou menos	
Ambiente	Ligada	Temperatura: 15 a 32 °C (59 a 89.6 °F), humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)	
	Parada	Temperatura: 5 a 40 °C (41 a 104 °F), humidade: 20 a 80 % HR (sem condensação)	
Peso (com suporte)		125 Kg	163 Kg

