



ecowatt



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX20000

Branco, Preto



HX20G12B

HX20G06B

HX20445B

HX20432B

HX20446B

HX20MCAB

HX20428B

HX20012B



HX20VMIM

HX20VAVM

HX20NMYB

Adesivo estruturado para uma fácil e rápida aplicação através da evacuação do ar.

HX20BNCS

Esta película mantém a cor original mesmo quando aplicada sob forte deformação, pois foi especialmente concebida para uma cobertura total e de fácil aplicação em superfícies curvas (concavas e convexas), como: veículos (carros, motos, barcos, etc.) e objetos (móveis telemóveis, laptops, etc.)

Armazenamento


Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C (+59°F a +77°F) e humidade relativa entre 30 a 70%.

Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação: +18°C (+64°F) Temperatura de utilização: -40°C a +90°C (-104°F a +194°F)



Metalizados

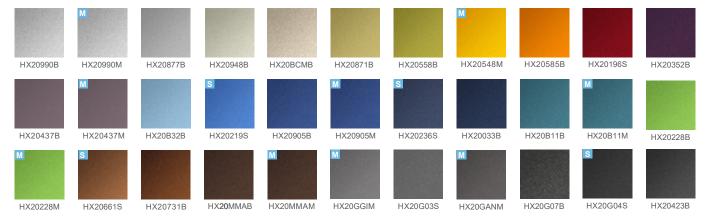







HX20N03B HX20V14B

Sparkle



Glitter



Fluorescente







A diferença entre os vários pigmentos de cor é determinante e influenciadora quanto ao período de descoloração. Uma durabilidade estimada é atribuida a cada cor do SKINTAC HX20000 através dos testes de envelhecimento sob raios UV e exposição natural efectuados em laboratório.

As durabilidades atribuídas não incluem as alterações provocadas por riscos ou contaminação do produto que ocorram durante a instalação e seu ciclo de vida

Durabilidades (anos)

Cor	Clima da Europa central
Branco, Preto	6
Cores	5
Metalizados	4
Sparkle e Glitter	2
Fluorescentes	0.5

Espessuras

Branco, Preto, Cores, Metalizados e Fluorescentes	100µ
Sparkle e Glitter	110µ

