



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX30000

Super Chrome Gloss Super Chrome Satin

Ideal para decoração e cobertura total de veículos
com adesivo estruturado HEX'Press

Alto desempenho com conformabilidade 3D

Disponível em várias cores com acabamento:
Brilhante - Super Chrome Gloss
Acetinado - Super Chrome Satin






Fundido Cast Premium

SKINTAC HX30000 Super Chrome Gloss

Super Chrome Gloss




HX30SCH01B



HX30SCH02B



HX30SCH03B



HX30SCH04B



HX30SCH05B




HX30SCH06B



HX30SCH07B



HX30SCH08B



HX30SCH09B



HX30SCH10B



HX30SCH11B



HX30SCH12B

Película em PVC Cast fundida de 90 µ de espessura, com adesivo acrílico de base solvente e de adesão permanente. Metalizado, acabamento brilhante.

Efeito espelho


Acabamento de espelho sem aparência de casca de laranja.

Aplicações 3D

Filme de alto desempenho com conformabilidade 3D, especialmente projetado para decoração e cobertura total de veículos.

Tecnologia HEX'Press

Adesivo estruturado com tecnologia HEX'Press para facilitar a aplicação através da evacuação do ar.

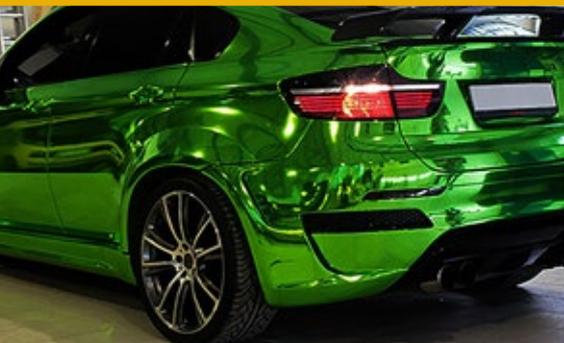

Dimensões

Comprimento: 25 m
Largura: 1370 mm

Durabilidade

Até 2 anos.



Fundido Cast Premium

SKINTAC HX30000 Super Chrome Satin



Super Chrome Satin



HX30SCH01S



HX30SCH02S



HX30SCH03S



HX30SCH04S



HX30SCH05S



HX30SCH06S



HX30SCH07S



HX30SCH08S



HX30SCH09S



HX30SCH10S



HX30SCH11S



HX30SCH12S



Película em PVC Cast fundida de 220 μ de espessura, multi-camada, com adesivo acrílico de base solvente e de adesão permanente. Acabamento acetinado.

Aplicações 3D

Filme de alto desempenho com conformabilidade 3D, especialmente projetado para decoração e cobertura total de veículos.

Tecnologia HEX'Press

Adesivo estruturado com tecnologia Hex'Press para facilitar a aplicação através da evacuação do ar.

Dimensões

Comprimento: 25 m
Largura: 1370 mm

Durabilidade

Até 2 anos.





Super Chrome Gloss HX30SCH08B



Super Chrome Gloss HX30SCH06B



Super Chrome Gloss HX30SCH05B

Armazenamento

Durabilidade em armazém: 2 anos quando armazenado na sua embalagem original, a uma temperatura entre +15°C e +25°C e humidade relativa entre 30 a 70%.

Guia de utilização

Temperatura mínima de aplicação: +20°C
Temperatura de utilização: -40°C a +90°C

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt



Super Chrome Satin HX30SCH09S



Super Chrome Satin HX30SCH02S