



Placas de Gravação

## Standard Metals

- Ideal para gravação a CNC
- Utilização para sinalização interior, identificação pessoal, troféus, prémios e placas
- Acabamentos brilhante e escovado



Gravação  
CNC




Gravação  
frontal



Indoor




Impressão UV

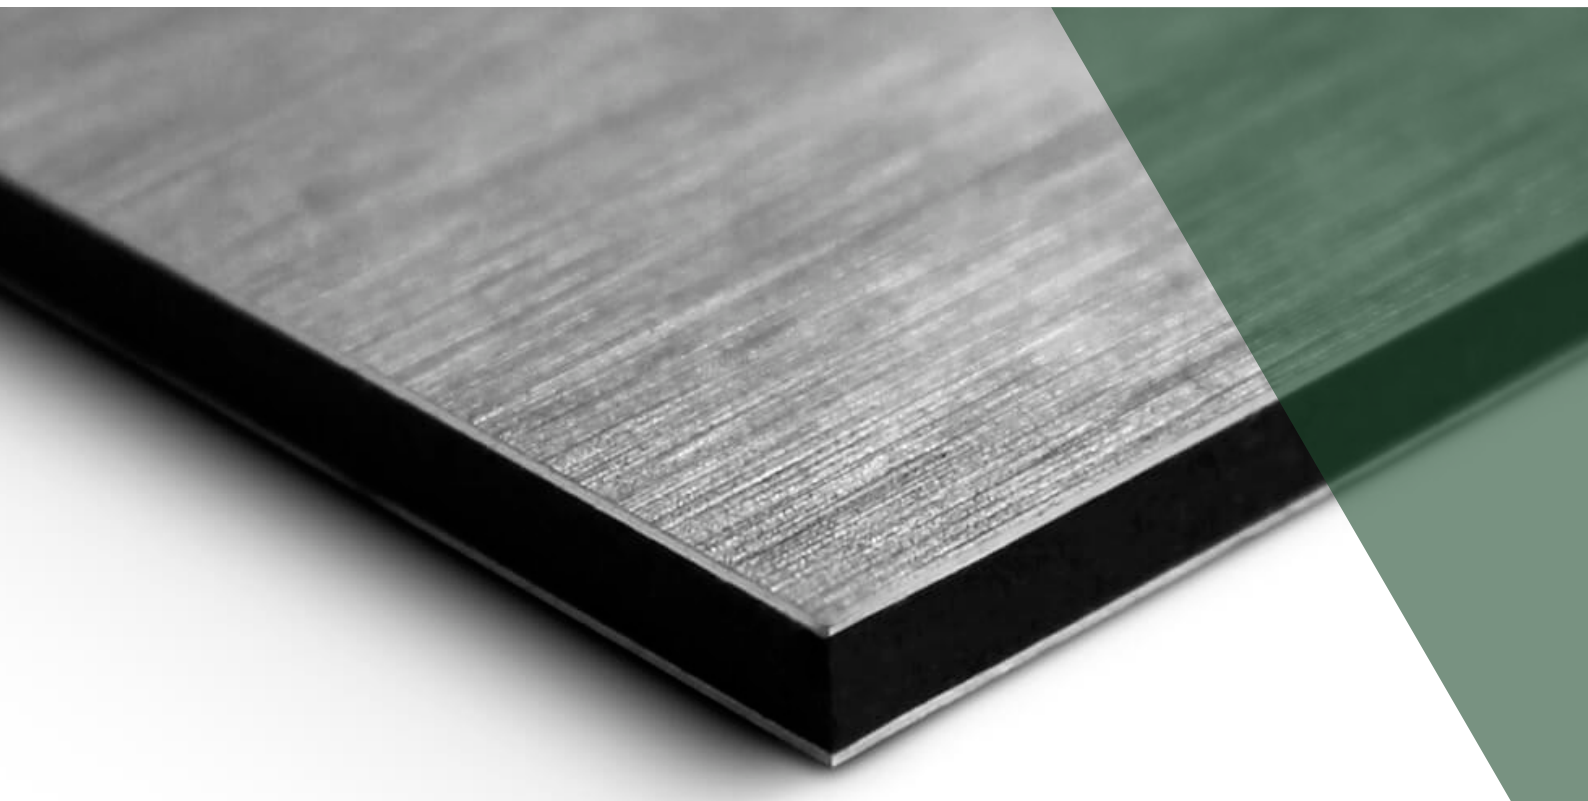

**WENIE CHEUNG**  
Manager

**Karen Lam**  
Sales Executive

### Cores

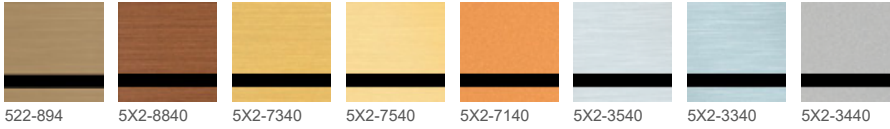

### Acabamentos

Brilhantes e escovado

### Espessuras

0,8 mm | 1,6 mm

### Profundidade de gravação

0.08 mm

### Dimensões

1245 x 610 mm

### Cor de núcleo

Black



**Karen Lam**  
**Sales Executive**

### Gravação CNC

Metais revestidos especialmente duros que possuem durabilidade superior, juntamente com o benefício de uma aparência brilhante para proporcionar o brilho do metal real.

**BUREAUX TRANSFÉR**

**au 8 rue Hoche**





## Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado.

Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site [www.dimatur.pt](http://www.dimatur.pt)

